


日期	版本	说明
2019/5/9	1.0	初始版本。
2019/6/21	1.1	新增GW1N-1S CS30封装。
2021/1/28	1.2	完善管脚定义。

管脚名称	方向	说明
用户I/O管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]	I/O	[End]提供管脚在器件中的位置信息，包括L(left) R(right) B(bottom) T(top) [Row/Column Number]提供管脚在器件中的具体行列位置信息，若[End]为T(top)或B(bottom)，则[A/B]提供差分信号对信息
多功能管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]/MMM		多功能管脚定义，/MMM表示在用户I/O功能的基础上有另外的一种或多种功能。当这些功能不使用
RECONFIG_N	I, 内部弱上拉	低电平脉冲开始新的GowinCONFIG配置
READY	I/O	高电平表示当前可以对器件进行编程配置 低电平表示无法对器件进行编程配置
DONE	I/O	高电平表示成功完成编程配置 低电平表示未完成编程配置或编程配置失败
FASTRD_N/D3	I/O	MSPI模式下Flash访问速度选择端口FASTRD_N，低电平表示使用高速Flash访问模式，高电平表 CPU模式下的数据端口D3
MCLK/D4	I/O	MSPI模式下时钟输出MCLK CPU模式下的数据端口D4
MCS_N/D5	I/O	MSPI模式下的使能信号MCS_N，低电平有效 CPU模式下的数据端口D5
MO/D6	I/O	MSPI模式下MOSI: Master数据输出/Slave数据输入 CPU模式下的数据端口D6
MI/D7	I/O	MSPI模式下MISO: Master数据输入/Slave数据输出 CPU模式下的数据端口D7
SSPI_CS_N/D0	I/O	SSPI模式下的使能信号SSPI_CS_N，低电平有效 CPU模式下的数据端口D0
SO/D1	I/O	SSPI模式下MISO: Master数据输入/Slave数据输出 CPU模式下的数据端口D1
SI/D2	I/O	SSPI模式下MOSI: Master数据输出/Slave数据输入 CPU模式下的数据端口D2
TMS	I	JTAG模式串行模式输入
TCK	I	JTAG模式串行时钟输入
TDI	I	JTAG模式串行数据输入
TDO	O	JTAG模式串行数据输出
JTAGSEL_N	I, 内部弱上拉	JTAG模式选择信号，低电平有效
SCLK	I	SSPI, SERIAL, CPU模式下的时钟输入

管脚名称	方向	说明
DIN	I, 内部弱上拉	SERIAL模式下的数据输入
DOUT	O	SERIAL模式下的数据输出
CLKHOLD_N	I, 内部弱上拉	高电平表示SSPI模式和CPU模式操作有效 低电平表示SSPI模式和CPU模式操作无效
WE_N	I	CPU模式下选择D[7: 0]的数据输入输出方向
GCLKT_[x]	I	全局时钟输入管脚, T(True), [x]: 全局时钟序号
GCLKC_[x]	I	GCLKT_[x]的差分对比输入管脚, C(Comp), [x]是全局时钟序号 ^[1]
LPLL_T_fb/RPLL_T_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚, T(True)
LPLL_C_fb/RPLL_C_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚, C(Comp)
LPLL_T_in/RPLL_T_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚, T(True)
LPLL_C_in/RPLL_C_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚, C(Comp)
MODE2	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口; 若该管脚未被封装出来, 内部接地
MODE1	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口; 若该管脚未被封装出来, 内部接地
MODE0	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口; 若该管脚未被封装出来, 内部接地
其他管脚		
NC	NA	预留未使用
VSS	NA	Ground管脚
VCC	NA	核电压供电管脚
VCCPLL	NA	PLL电压供电管脚
VCCO#	NA	I/O BANK#的I/O电压供电管脚
VCCX	NA	辅助电压供电管脚
注!		
[1]当输入是单端时,GCLKC_[x]所在管脚不是全局时钟管脚。		

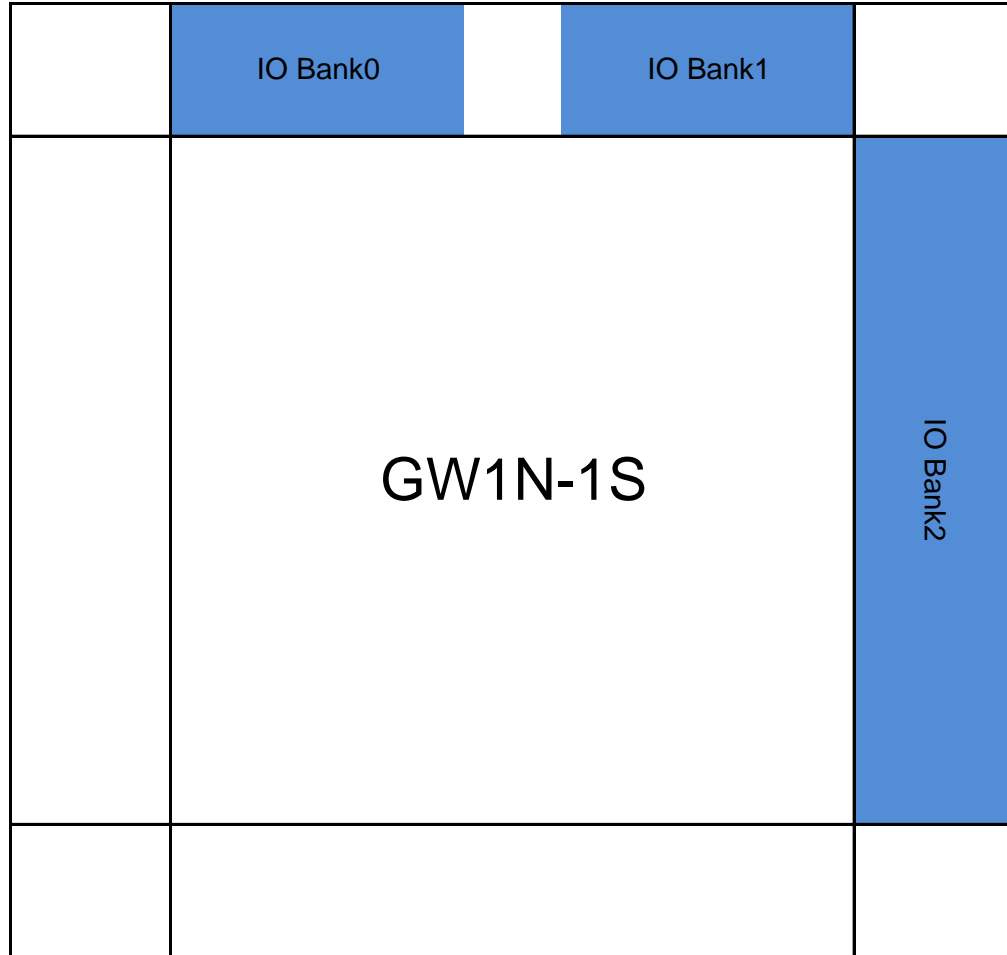

注!

- 1.每个Bank还提供一个独立的参考电压（VREF）；
- 2.用户可以选择使用IOB内置的VREF源（等于 $0.5 \cdot V_{CC0}$ ）；
- 3.也可选择外部的VREF输入（使用Bank中任意一个IO管脚作为外部VREF输入）。

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	FN32	CS30
IOR10A/MI/D7/MODE1	I/O	2	MI/D7/MODE1	True_of_IOR10B	NONE	NONE		
IOR10B/MODE2	I/O	2	MODE2	Comp_of_IOR10A	NONE	NONE		
IOR11A	I/O	2		True_of_IOR11B	NONE	X16	17	B1
IOR11B	I/O	2		Comp_of_IOR11A	NONE	NONE	16	
IOR2A	I/O	2		True_of_IOR2B	NONE	X16	23	E2
IOR2B	I/O	2		Comp_of_IOR2A	NONE	NONE	22	D2
IOR3A/SCLK	I/O	2	SCLK	True_of_IOR3B	NONE	NONE		
IOR3B/SSPI_CS_N/D0	I/O	2	SSPI_CS_N/D0	Comp_of_IOR3A	NONE	NONE		
IOR4A/SI/D2	I/O	2	SI/D2	True_of_IOR4B	NONE	X16	21	C2
IOR4B/SO/D1	I/O	2	SO/D1	Comp_of_IOR4A	NONE	NONE	20	C3
IOR5A/GCLKT_2	I/O	2	GCLKT_2	True_of_IOR5B	NONE	NONE		
IOR5B/GCLKC_2	I/O	2	GCLKC_2	Comp_of_IOR5A	NONE	NONE		
IOR7A/GCLKT_3/DIN/CLKHOLD_N	I/O	2	GCLKT_3/DIN/CLKHOLD_N	True_of_IOR7B	NONE	X16	19	D1
IOR7B/GCLKC_3/DOUT/WE_N	I/O	2	GCLKC_3/DOUT/WE_N	Comp_of_IOR7A	NONE	NONE	18	C1
IOR8A/FASTRD_N/D3/MODE0	I/O	2	FASTRD_N/D3/MODE0	True_of_IOR8B	NONE	NONE		
IOR8B/MCLK/D4	I/O	2	MCLK/D4	Comp_of_IOR8A	NONE	NONE		
IOR9A/MCS_N/D5	I/O	2	MCS_N/D5	True_of_IOR9B	NONE	X16	15	B2
IOR9B/MO/D6	I/O	2	MO/D6	Comp_of_IOR9A	NONE	NONE	14	
IOT10A	I/O	1		True_of_IOT10B	NONE	NONE		
IOT10B	I/O	1		Comp_of_IOT10A	NONE	NONE		
IOT11A/GCLKT_1	I/O	1	GCLKT_1	True_of_IOT11B	NONE	X16	27	B4
IOT11B/GCLKC_1	I/O	1	GCLKC_1	Comp_of_IOT11A	NONE	NONE	26	A4
IOT12A	I/O	1		True_of_IOT12B	NONE	NONE		
IOT12B	I/O	1		Comp_of_IOT12A	NONE	NONE		
IOT13A	I/O	1		True_of_IOT13B	NONE	X16	25	B3
IOT13B	I/O	1		Comp_of_IOT13A	NONE	NONE	24	A3
IOT14A	I/O	1		True_of_IOT14B	NONE	NONE		
IOT14B	I/O	1		Comp_of_IOT14A	NONE	NONE		
IOT2A/TMS	I/O	0	TMS	True_of_IOT2B	NONE	X16	7	C4
IOT2B/TCK	I/O	0	TCK	Comp_of_IOT2A	NONE	NONE	6	A5
IOT3A/TDI	I/O	0	TDI	True_of_IOT3B	NONE	NONE	2	B5
IOT3B/TDO	I/O	0	TDO	Comp_of_IOT3A	NONE	NONE	3	B6
IOT4A/PLLT_in	I/O	0	PLLT_in	True_of_IOT4B	NONE	NONE	11	C6

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	FN32	CS30
IOT4B/JTAGSEL_N	I/O	0	JTAGSEL_N	Comp_of_IOT4A	NONE	NONE	12	C5
IOT5A	I/O	1		True_of_IOT5B	NONE	X16	1	D6
IOT5B	I/O	1		Comp_of_IOT5A	NONE	NONE	32	D5
IOT6A/RECONFIG_N	I/O	1	RECONFIG_N	True_of_IOT6B	NONE	NONE		
IOT6B/DONE	I/O	1	DONE	Comp_of_IOT6A	NONE	NONE		
IOT7A	I/O	1		True_of_IOT7B	NONE	X16	31	E4
IOT7B	I/O	1		Comp_of_IOT7A	NONE	NONE	30	D4
IOT8A/READY	I/O	1	READY	True_of_IOT8B	NONE	NONE		
IOT8B	I/O	1		Comp_of_IOT8A	NONE	NONE		
IOT9A/GCLKT_0	I/O	1	GCLKT_0	True_of_IOT9B	NONE	X16	29	E3
IOT9B/GCLKC_0	I/O	1	GCLKC_0	Comp_of_IOT9A	NONE	NONE	28	D3
VCC/VCCPLL	Power	N/A					9	E6
VCCO0	Power	N/A					5	A6
VCCO1	Power	N/A					4	A1
VCCO2	Power	N/A					13	E1
VSS	Ground	N/A					8	A2
VSS	Ground	N/A					10	E5

GW1N-1S 电源供电要求			
名称	描述	最小值	最大值
VCC/VCCPLL	LV版本核电压（VCC和VCCPLL内部短接在一起）	1.14V	1.26V
VCCO0、VCCO1、VCCO2	I/O Bank电压	1.14V	3.465V