


日期	版本	说明
2020/5/8	1.0	初始版本，支持QN88封装。
2022/10/20	1.1	更新Pin Definitions。 更新Power中的注释。

管脚名称	方向	说明
用户I/O管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]	I/O	[End]提供管脚在器件中的位置信息，包括L(left) R(right) B(bottom) T(top)
		[Row/Column Number]提供管脚在器件中的具体行列位置信息，若[End]为T(top)或B(bottom)，则提供列信息，即管脚对应的CFU列数。若[End]为L(left)或R(right)，则提供行信息，即管脚对应的CFU行数
		[A/B]提供差分信号对信息
多功能管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]/MMM		多功能管脚定义，/MMM表示在用户I/O功能的基础上有另外的一种或多种功能。当这些功能不使用的時候，这些管脚可以用作用户I/O
D0	I/O	CPU模式下的数据端口D0
D1	I/O	CPU模式下的数据端口D1
D2	I/O	CPU模式下的数据端口D2
D3	I/O	CPU模式下的数据端口D3
D4	I/O	CPU模式下的数据端口D4
D5	I/O	CPU模式下的数据端口D5
D6	I/O	CPU模式下的数据端口D6
D7	I/O	CPU模式下的数据端口D7
WE_N	I	CPU模式下选择D[7: 0]的数据输入输出方向，"0"选择写入，"1"选择读出
DOUT	O	SERIAL模式下的数据输出
DIN	I, 内部弱上拉	SERIAL模式下的数据输入
TMS	I, 内部弱上拉	JTAG模式串行模式输入
TCK	I	JTAG模式串行时钟输入
TDO	O	JTAG模式串行数据输出
TDI	I, 内部弱上拉	JTAG模式串行数据输入
JTAGSEL_N	I, 内部弱上拉	恢复JTAG下载功能信号
RECONFIG_N	I, 内部弱上拉	全局复位GowinCONFIG逻辑信号，低电平有效
FASTRD_N	I	访问SPI FLASH方式选择信号，低电平表示Fast Read模式；高电平表示Read模式
DONE ^[1]	O	高电平表示成功完成编程配置 低电平表示未完成编程配置或编程配置失败
	I	DONE信号为低电平时，延迟芯片启动，直到DONE信号为高电平
READY ^[1]	I/O	高电平表示当前可以对器件进行编程配置 低电平表示无法对器件进行编程配置
MI	O	MSPI模式下MI
MO	I	MSPI模式下MO

管脚名称	方向	说明
MCS_N	O	MSPI模式下的使能信号MCS_N, 低电平有效
MCLK	O	MSPI模式下时钟输出MCLK, 默认频率为 2.5Mhz
SCLK	I	SSPI, SERIAL, CPU模式下的时钟输入
SO	O	SSPI模式下SO
SI	I/O	SSPI模式下SI
SSPI_CS_N	I/O	SSPI模式下的使能信号SSPI_CS_N, 低电平有效, 内部弱上拉
CLKHOLD_N	I, 内部弱上拉	高电平表示SSPI模式和CPU模式操作有效 低电平表示SSPI模式和CPU模式操作无效
GCLKC_[x]	I	GCLKT_[x]的差分对比输入管脚, C(Comp), [x]是全局时钟序号 ^[2]
GCLKT_[x]	I	全局时钟输入管脚, T(True), [x]: 全局时钟序号
LPLL_C_fb/RPLL_C_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚, C(Comp)
LPLL_T_fb/RPLL_T_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚, T(True)
LPLL_C_in/RPLL_C_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚, C(Comp)
LPLL_T_in/RPLL_T_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚, T(True)
MODE2	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口; 若该管脚未被封装出来, 内部接地
MODE1	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口; 若该管脚未被封装出来, 内部接地
MODE0	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口; 若该管脚未被封装出来, 内部接地
其他管脚		
EXTR	NA	外接10K 1%电阻到地
NC	NA	预留未使用
VSS	NA	Ground管脚
VCC	NA	核电压供电管脚
VCCO#	NA	I/O BANK#的I/O电压供电管脚
VCCX	NA	辅助电压供电管脚
VCCPLLL0/1	NA	左边PLL0/1电压供电管脚, LQFP单独封装出来
VCCPLLR0/1	NA	右边PLL0/1电压供电管脚, LQFP单独封装出来
VCCPLLL	NA	PBGA封装: 左边PLL0/1电压供电管脚简称
VCCPLLR	NA	PBGA封装: 右边PLL0/1电压供电管脚简称
注!		
[1] READY和DONE默认状态为open-drain输出, 内部弱上拉。在配置期间, DONE输出0。		
[2]当输入是单端时,GCLKC_[x]所在管脚不是全局时钟管脚。		

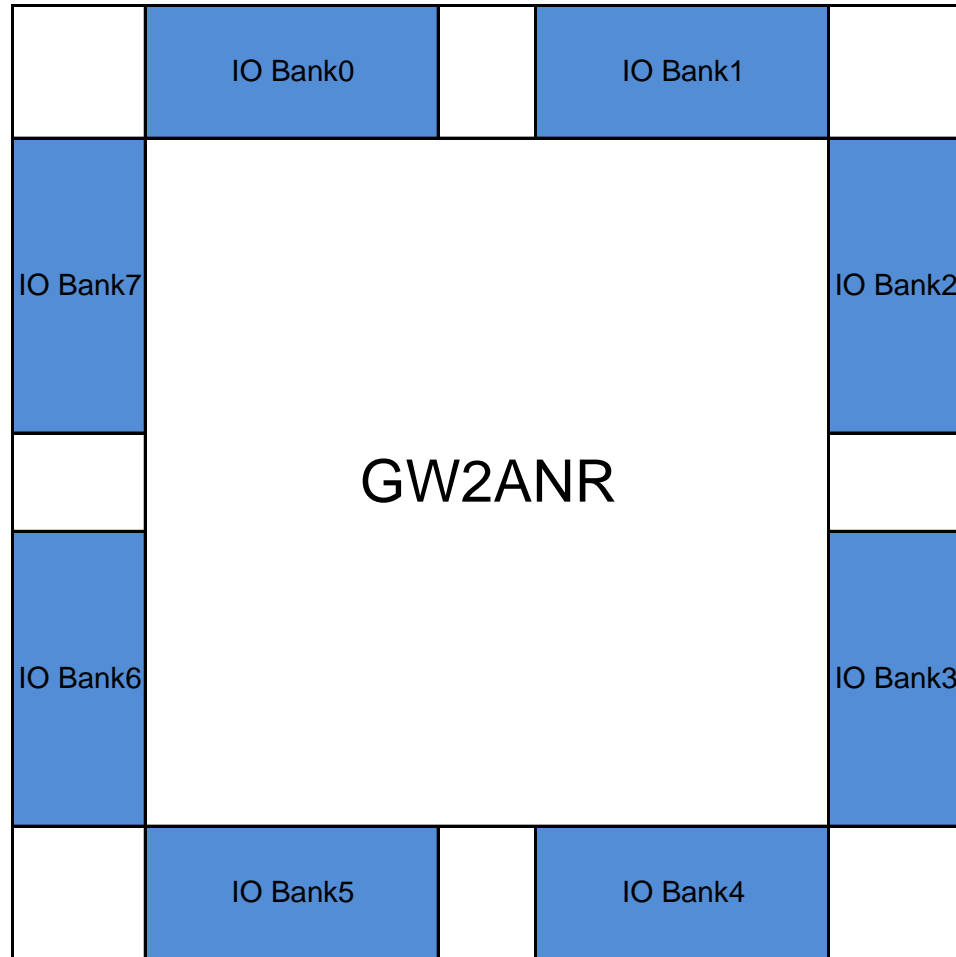

注!

- [1]每个Bank还提供一个独立的参考电压 (VREF) ;
- [2]用户可以选择使用IOB内置的VREF源 (等于 $0.5 \cdot VCCO$) ;
- [3]用户也可选择外部的VREF输入 (使用Bank中任意一个IO管脚作为外部VREF输入) 。

Pin List

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
EXTR	Ground		N/A				47
IOB12A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB12B	True	
IOB12B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB12A	True	
IOB13A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB13B	none	
IOB13B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB13A	none	
IOB14A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB14B	True	29
IOB14B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB14A	True	30
IOB15A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB15B	none	
IOB15B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB15A	none	
IOB16A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB16B	True	
IOB16B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB16A	True	
IOB17A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB17B	none	
IOB17B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB17A	none	
IOB18A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB18B	True	31
IOB18B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB18A	True	32
IOB19A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB19B	none	
IOB19B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB19A	none	
IOB20A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB20B	True	
IOB20B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB20A	True	
IOB21A	I/O	DQS5	5		True_of_IOB21B	none	
IOB21B	I/O	DQS5	5		Comp_of_IOB21A	none	
IOB22A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB22B	True	
IOB22B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB22A	True	
IOB23A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB23B	none	
IOB23B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB23A	none	
IOB24A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB24B	True	33
IOB24B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB24A	True	34
IOB25A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB25B	none	
IOB25B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB25A	none	
IOB26A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB26B	True	
IOB26B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB26A	True	
IOB27A	I/O	DQ5	5	GCLKT_5	True_of_IOB27B	none	
IOB27B	I/O	DQ5	5	GCLKC_5	Comp_of_IOB27A	none	

Pin List

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOB2A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB2B	True	
IOB2B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB2A	True	
IOB30A	I/O	DQ6	4	GCLKT_4	True_of_IOB30B	True	35
IOB30B	I/O	DQ6	4	GCLKC_4	Comp_of_IOB30A	True	36
IOB31A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB31B	none	
IOB31B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB31A	none	
IOB32A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB32B	True	
IOB32B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB32A	True	
IOB33A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB33B	none	
IOB33B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB33A	none	
IOB34A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB34B	True	37
IOB34B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB34A	True	38
IOB35A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB35B	none	
IOB35B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB35A	none	
IOB36A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB36B	True	
IOB36B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB36A	True	
IOB37A	I/O	DQS6	4		True_of_IOB37B	none	
IOB37B	I/O	DQS6	4		Comp_of_IOB37A	none	
IOB38A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB38B	True	
IOB38B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB38A	True	
IOB39A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB39B	none	
IOB39B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB39A	none	
IOB3A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB3B	none	
IOB3B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB3A	none	
IOB40A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB40B	True	39
IOB40B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB40A	True	40
IOB41A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB41B	none	
IOB41B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB41A	none	
IOB42A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB42B	True	
IOB42B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB42A	True	42
IOB43A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB43B	none	41
IOB43B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB43A	none	
IOB44A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB44B	True	

Pin List

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOB44B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB44A	True	
IOB45A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB45B	none	
IOB45B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB45A	none	
IOB48A	I/O	DQS7	4		True_of_IOB48B	True	
IOB48B	I/O	DQS7	4		Comp_of_IOB48A	True	
IOB49A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB49B	none	
IOB49B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB49A	none	
IOB4A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB4B	True	
IOB4B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB4A	True	
IOB50A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB50B	True	
IOB50B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB50A	True	
IOB51A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB51B	none	
IOB51B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB51A	none	
IOB52A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB52B	True	
IOB52B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB52A	True	
IOB53A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB53B	none	
IOB53B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB53A	none	
IOB54A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB54B	True	
IOB54B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB54A	True	
IOB55A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB55B	none	
IOB55B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB55A	none	
IOB5A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB5B	none	
IOB5B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB5A	none	
IOB6A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB6B	True	25
IOB6B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB6A	True	26
IOB7A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB7B	none	
IOB7B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB7A	none	
IOB8A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB8B	True	27
IOB8B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB8A	True	28
IOB9A	I/O	DQS4	5		True_of_IOB9B	none	
IOB9B	I/O	DQS4	5		Comp_of_IOB9A	none	
IOL11A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL11B	True	
IOL11B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL11A	True	

Pin List

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOL12A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL12B	none	
IOL12B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL12A	none	
IOL13A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL13B	True	
IOL13B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL13A	True	
IOL14A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL14B	none	
IOL14B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL14A	none	
IOL15A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL15B	True	
IOL15B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL15A	True	
IOL16A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL16B	none	
IOL16B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL16A	none	
IOL17A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL17B	True	
IOL17B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL17A	True	
IOL18A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL18B	none	
IOL18B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL18A	none	
IOL20A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL20B	True	
IOL20B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL20A	True	
IOL21A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL21B	none	
IOL21B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL21A	none	
IOL22A	I/O	DQS1	7		True_of_IOL22B	True	
IOL22B	I/O	DQS1	7		Comp_of_IOL22A	True	
IOL23A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL23B	none	
IOL23B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL23A	none	
IOL24A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL24B	True	
IOL24B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL24A	True	
IOL25A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL25B	none	
IOL25B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL25A	none	
IOL26A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL26B	True	
IOL26B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL26A	True	
IOL27A	I/O	DQ1	7	GCLKT_7	True_of_IOL27B	none	
IOL27B	I/O	DQ1	7	GCLKC_7	Comp_of_IOL27A	none	
IOL29A	I/O	DQ2	6	GCLKT_6	True_of_IOL29B	True	10
IOL29B	I/O	DQ2	6	GCLKC_6	Comp_of_IOL29A	True	11
IOL2A	I/O	DQ0	7		True_of_IOL2B	True	

Pin List

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOL2B	I/O	DQ0	7		Comp_of_IOL2A	True	
IOL30A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL30B	none	
IOL30B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL30A	none	
IOL31A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL31B	True	
IOL31B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL31A	True	
IOL32A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL32B	none	
IOL32B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL32A	none	
IOL33A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL33B	True	
IOL33B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL33A	True	
IOL34A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL34B	none	
IOL34B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL34A	none	
IOL35A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL35B	True	
IOL35B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL35A	True	
IOL36A	I/O	DQS2	6		True_of_IOL36B	none	
IOL36B	I/O	DQS2	6		Comp_of_IOL36A	none	
IOL38A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL38B	True	
IOL38B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL38A	True	
IOL39A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL39B	none	
IOL39B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL39A	none	
IOL3A	I/O	DQ0	7		True_of_IOL3B	none	
IOL3B	I/O	DQ0	7		Comp_of_IOL3A	none	
IOL40A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL40B	True	
IOL40B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL40A	True	
IOL41A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL41B	none	
IOL41B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL41A	none	
IOL42A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL42B	True	
IOL42B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL42A	True	
IOL43A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL43B	none	
IOL43B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL43A	none	
IOL44A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL44B	True	
IOL44B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL44A	True	
IOL45A	I/O	DQ2	6	LPLL2_T_in	True_of_IOL45B	none	13
IOL45B	I/O	DQ2	6	LPLL2_C_in	Comp_of_IOL45A	none	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOL47A	I/O	DQ3	6	LPLL2_T_fb	True_of_IOL47B	True	15
IOL47B	I/O	DQ3	6	LPLL2_C_fb	Comp_of_IOL47A	True	16
IOL48A	I/O	DQ3	6		True_of_IOL48B	none	
IOL48B	I/O	DQ3	6		Comp_of_IOL48A	none	
IOL49A	I/O	DQ3	6		True_of_IOL49B	True	17
IOL49B	I/O	DQ3	6		Comp_of_IOL49A	True	18
IOL4A	I/O	DQ0	7		True_of_IOL4B	True	
IOL4B	I/O	DQ0	7		Comp_of_IOL4A	True	
IOL50A	I/O	DQS3	6		True_of_IOL50B	none	
IOL50B	I/O	DQS3	6		Comp_of_IOL50A	none	
IOL51A	I/O	DQ3	6		True_of_IOL51B	True	19
IOL51B	I/O	DQ3	6		Comp_of_IOL51A	True	20
IOL52A	I/O	DQ3	6		True_of_IOL52B	none	
IOL52B	I/O	DQ3	6		Comp_of_IOL52A	none	
IOL53A	I/O	DQ3	6		True_of_IOL53B	True	
IOL53B	I/O	DQ3	6		Comp_of_IOL53A	True	
IOL54A	I/O	DQ3	6		True_of_IOL54B	none	
IOL54B	I/O	DQ3	6		Comp_of_IOL54A	none	
IOL5A	I/O	DQ0	7		True_of_IOL5B	none	
IOL5B	I/O	DQ0	7		Comp_of_IOL5A	none	
IOL6A	I/O	DQS0	7		True_of_IOL6B	True	
IOL6B	I/O	DQS0	7		Comp_of_IOL6A	True	
IOL7A	I/O	DQ0	7	LPLL1_T_in	True_of_IOL7B	none	4
IOL7B	I/O	DQ0	7	LPLL1_C_in	Comp_of_IOL7A	none	
IOL8A	I/O	DQ0	7	LPLL1_T_fb	True_of_IOL8B	True	
IOL8B	I/O	DQ0	7	LPLL1_C_fb	Comp_of_IOL8A	True	
IOL9A	I/O	DQ0	7		True_of_IOL9B	none	
IOL9B	I/O	DQ0	7		Comp_of_IOL9A	none	
IOR11A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR11B	True	
IOR11B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR11A	True	
IOR12A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR12B	none	
IOR12B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR12A	none	
IOR13A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR13B	True	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOR13B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR13A	True	
IOR14A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR14B	none	
IOR14B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR14A	none	
IOR15A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR15B	True	
IOR15B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR15A	True	
IOR16A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR16B	none	
IOR16B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR16A	none	
IOR17A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR17B	True	
IOR17B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR17A	True	
IOR18A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR18B	none	
IOR18B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR18A	none	
IOR20A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR20B	True	
IOR20B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR20A	True	
IOR21A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR21B	none	
IOR21B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR21A	none	
IOR22A	I/O	DQS10	2		True_of_IOR22B	True	
IOR22B	I/O	DQS10	2		Comp_of_IOR22A	True	
IOR23A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR23B	none	62
IOR23B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR23A	none	
IOR24A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR24B	True	
IOR24B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR24A	True	
IOR25A	I/O	DQ10	2	TDO	True_of_IOR25B	none	8
IOR25B	I/O	DQ10	2	TMS	Comp_of_IOR25A	none	5
IOR26A	I/O	DQ10	2	TCK	True_of_IOR26B	True	6
IOR26B	I/O	DQ10	2	TDI	Comp_of_IOR26A	True	7
IOR27A	I/O	DQ10	2	GCLKT_2	True_of_IOR27B	none	
IOR27B	I/O	DQ10	2	GCLKC_2	Comp_of_IOR27A	none	
IOR29A	I/O	DQ9	3	GCLKT_3	True_of_IOR29B	True	63
IOR29B	I/O	DQ9	3	GCLKC_3	Comp_of_IOR29A	True	61
IOR2A	I/O	DQ11	2		True_of_IOR2B	True	
IOR2B	I/O	DQ11	2		Comp_of_IOR2A	True	
IOR30A	I/O	DQ9	3	MODE0	True_of_IOR30B	none	88
IOR30B	I/O	DQ9	3	MODE1	Comp_of_IOR30A	none	87

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOR31A	I/O	DQ9	3	MODE2	True_of_IOR31B	True	
IOR31B	I/O	DQ9	3	RECONFIG_N	Comp_of_IOR31A	True	9
IOR32A	I/O	DQ9	3	READY	True_of_IOR32B	none	60
IOR32B	I/O	DQ9	3	DONE	Comp_of_IOR32A	none	59
IOR33A	I/O	DQ9	3	MI/D7	True_of_IOR33B	True	
IOR33B	I/O	DQ9	3	MO/D6	Comp_of_IOR33A	True	
IOR34A	I/O	DQ9	3	MCS_N/D5	True_of_IOR34B	none	
IOR34B	I/O	DQ9	3	MCLK/D4	Comp_of_IOR34A	none	
IOR35A	I/O	DQ9	3	FASTRD_N/D3	True_of_IOR35B	True	57
IOR35B	I/O	DQ9	3	SI/D2	Comp_of_IOR35A	True	
IOR36A	I/O	DQS9	3	SO/D1	True_of_IOR36B	none	56
IOR36B	I/O	DQS9	3	SSPI_CS_N/D0	Comp_of_IOR36A	none	55
IOR38A	I/O	DQ9	3	DIN/CLKHOLD_N	True_of_IOR38B	True	54
IOR38B	I/O	DQ9	3	DOUT/WE_N	Comp_of_IOR38A	True	53
IOR39A	I/O	DQ9	3	SCLK	True_of_IOR39B	none	52
IOR39B	I/O	DQ9	3		Comp_of_IOR39A	none	
IOR3A	I/O	DQ11	2		True_of_IOR3B	none	
IOR3B	I/O	DQ11	2		Comp_of_IOR3A	none	
IOR40A	I/O	DQ9	3		True_of_IOR40B	True	
IOR40B	I/O	DQ9	3		Comp_of_IOR40A	True	
IOR41A	I/O	DQ9	3		True_of_IOR41B	none	
IOR41B	I/O	DQ9	3		Comp_of_IOR41A	none	
IOR42A	I/O	DQ9	3		True_of_IOR42B	True	
IOR42B	I/O	DQ9	3		Comp_of_IOR42A	True	
IOR43A	I/O	DQ9	3		True_of_IOR43B	none	
IOR43B	I/O	DQ9	3		Comp_of_IOR43A	none	
IOR44A	I/O	DQ9	3		True_of_IOR44B	True	
IOR44B	I/O	DQ9	3		Comp_of_IOR44A	True	
IOR45A	I/O	DQ9	3	RPLL2_T_in	True_of_IOR45B	none	51
IOR45B	I/O	DQ9	3	RPLL2_C_in	Comp_of_IOR45A	none	
IOR47A	I/O	DQ8	3	RPLL2_T_fb	True_of_IOR47B	True	
IOR47B	I/O	DQ8	3	RPLL2_C_fb	Comp_of_IOR47A	True	
IOR48A	I/O	DQ8	3		True_of_IOR48B	none	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOR48B	I/O	DQ8	3		Comp_of_IOR48A	none	
IOR49A	I/O	DQ8	3		True_of_IOR49B	True	49
IOR49B	I/O	DQ8	3		Comp_of_IOR49A	True	48
IOR4A	I/O	DQ11	2		True_of_IOR4B	True	
IOR4B	I/O	DQ11	2		Comp_of_IOR4A	True	
IOR50A	I/O	DQS8	3		True_of_IOR50B	none	
IOR50B	I/O	DQS8	3		Comp_of_IOR50A	none	
IOR51A	I/O	DQ8	3		True_of_IOR51B	True	
IOR51B	I/O	DQ8	3		Comp_of_IOR51A	True	
IOR52A	I/O	DQ8	3		True_of_IOR52B	none	
IOR52B	I/O	DQ8	3		Comp_of_IOR52A	none	
IOR53A	I/O	DQ8	3		True_of_IOR53B	True	
IOR53B	I/O	DQ8	3		Comp_of_IOR53A	True	
IOR54A	I/O	DQ8	3		True_of_IOR54B	none	
IOR54B	I/O	DQ8	3		Comp_of_IOR54A	none	
IOR5A	I/O	DQ11	2		True_of_IOR5B	none	
IOR5B	I/O	DQ11	2		Comp_of_IOR5A	none	
IOR6A	I/O	DQS11	2		True_of_IOR6B	True	
IOR6B	I/O	DQS11	2		Comp_of_IOR6A	True	
IOR7A	I/O	DQ11	2	RPLL1_T_in	True_of_IOR7B	none	
IOR7B	I/O	DQ11	2	RPLL1_C_in	Comp_of_IOR7A	none	
IOR8A	I/O	DQ11	2	RPLL1_T_fb	True_of_IOR8B	True	
IOR8B	I/O	DQ11	2	RPLL1_C_fb	Comp_of_IOR8A	True	
IOR9A	I/O	DQ11	2		True_of_IOR9B	none	
IOR9B	I/O	DQ11	2		Comp_of_IOR9A	none	
IOT12A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT12B	True	
IOT12B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT12A	True	
IOT13A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT13B	none	
IOT13B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT13A	none	
IOT14A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT14B	True	
IOT14B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT14A	True	
IOT15A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT15B	none	
IOT15B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT15A	none	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOT16A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT16B	True	
IOT16B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT16A	True	
IOT17A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT17B	none	82
IOT17B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT17A	none	81
IOT18A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT18B	True	
IOT18B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT18A	True	
IOT19A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT19B	none	
IOT19B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT19A	none	
IOT20A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT20B	True	
IOT20B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT20A	True	
IOT21A	I/O	DQS14	0		True_of_IOT21B	none	
IOT21B	I/O	DQS14	0		Comp_of_IOT21A	none	
IOT22A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT22B	True	
IOT22B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT22A	True	
IOT23A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT23B	none	
IOT23B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT23A	none	
IOT24A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT24B	True	
IOT24B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT24A	True	
IOT25A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT25B	none	
IOT25B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT25A	none	
IOT26A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT26B	True	
IOT26B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT26A	True	
IOT27A	I/O	DQ14	0	GCLKT_0	True_of_IOT27B	none	80
IOT27B	I/O	DQ14	0	GCLKC_0	Comp_of_IOT27A	none	79
IOT2A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT2B	True	
IOT2B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT2A	True	
IOT30A	I/O	DQ13	1	GCLKT_1	True_of_IOT30B	True	77
IOT30B	I/O	DQ13	1	GCLKC_1	Comp_of_IOT30A	True	76
IOT31A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT31B	none	
IOT31B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT31A	none	
IOT32A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT32B	True	
IOT32B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT32A	True	
IOT33A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT33B	none	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOT33B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT33A	none	
IOT34A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT34B	True	75
IOT34B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT34A	True	74
IOT35A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT35B	none	
IOT35B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT35A	none	
IOT36A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT36B	True	
IOT36B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT36A	True	
IOT37A	I/O	DQS13	1		True_of_IOT37B	none	
IOT37B	I/O	DQS13	1		Comp_of_IOT37A	none	
IOT38A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT38B	True	
IOT38B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT38A	True	
IOT39A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT39B	none	
IOT39B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT39A	none	
IOT3A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT3B	none	
IOT3B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT3A	none	
IOT40A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT40B	True	73
IOT40B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT40A	True	72
IOT41A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT41B	none	
IOT41B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT41A	none	
IOT42A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT42B	True	
IOT42B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT42A	True	
IOT43A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT43B	none	
IOT43B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT43A	none	
IOT44A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT44B	True	71
IOT44B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT44A	True	70
IOT45A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT45B	none	
IOT45B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT45A	none	
IOT48A	I/O	DQS12	1		True_of_IOT48B	True	
IOT48B	I/O	DQS12	1		Comp_of_IOT48A	True	
IOT49A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT49B	none	
IOT49B	I/O	DQ12	1		Comp_of_IOT49A	none	
IOT4A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT4B	True	86
IOT4B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT4A	True	85

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOT50A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT50B	True	69
IOT50B	I/O	DQ12	1		Comp_of_IOT50A	True	
IOT51A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT51B	none	
IOT51B	I/O	DQ12	1		Comp_of_IOT51A	none	
IOT52A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT52B	True	
IOT52B	I/O	DQ12	1		Comp_of_IOT52A	True	
IOT53A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT53B	none	
IOT53B	I/O	DQ12	1		Comp_of_IOT53A	none	
IOT54A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT54B	True	
IOT54B	I/O	DQ12	1		Comp_of_IOT54A	True	
IOT55A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT55B	none	
IOT55B	I/O	DQ12	1	JTAGSEL_N	Comp_of_IOT55A	none	
IOT5A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT5B	none	
IOT5B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT5A	none	
IOT6A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT6B	True	84
IOT6B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT6A	True	83
IOT7A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT7B	none	
IOT7B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT7A	none	
IOT8A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT8B	True	
IOT8B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT8A	True	
IOT9A	I/O	DQS15	0		True_of_IOT9B	none	
IOT9B	I/O	DQS15	0		Comp_of_IOT9A	none	
VCC	Power		N/A				1
VCC	Power		N/A				22
VCC	Power		N/A				45
VCC	Power		N/A				66
VCCO0	Power		N/A				78
VCCO1	Power		N/A				67
VCCO2/VCCO6/VCCX	Power		N/A				64
VCCO2/VCCO6/VCCX	Power		N/A				12
VCCO3	Power		N/A				58
VCCO4	Power		N/A				44
VCCO5	Power		N/A				23

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
VCCO7	Power		N/A				3
VCCPLLL1	Power		N/A				14
VCCPLLR1	Power		N/A				50
VSS	Ground		N/A				2
VSS	Ground		N/A				21
VSS	Ground		N/A				46
VSS	Ground		N/A				65
VSS	Ground		N/A				68
VSS	Ground		N/A				43
VSS	Ground		N/A				24

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
BANK7 True LVDS Pair							
IOL11A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL11B	True	
IOL11B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL11A	True	
IOL13A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL13B	True	
IOL13B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL13A	True	
IOL15A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL15B	True	
IOL15B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL15A	True	
IOL17A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL17B	True	
IOL17B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL17A	True	
IOL20A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL20B	True	
IOL20B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL20A	True	
IOL22A	I/O	DQS1	7		True_of_IOL22B	True	
IOL22B	I/O	DQS1	7		Comp_of_IOL22A	True	
IOL24A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL24B	True	
IOL24B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL24A	True	
IOL26A	I/O	DQ1	7		True_of_IOL26B	True	
IOL26B	I/O	DQ1	7		Comp_of_IOL26A	True	
IOL2A	I/O	DQ0	7		True_of_IOL2B	True	
IOL2B	I/O	DQ0	7		Comp_of_IOL2A	True	
IOL4A	I/O	DQ0	7		True_of_IOL4B	True	
IOL4B	I/O	DQ0	7		Comp_of_IOL4A	True	
IOL6A	I/O	DQS0	7		True_of_IOL6B	True	
IOL6B	I/O	DQS0	7		Comp_of_IOL6A	True	
IOL8A	I/O	DQ0	7	LPLL1_T_fb	True_of_IOL8B	True	
IOL8B	I/O	DQ0	7	LPLL1_C_fb	Comp_of_IOL8A	True	
BANK6 True LVDS Pair							
IOL29A	I/O	DQ2	6	GCLKT_6	True_of_IOL29B	True	10
IOL29B	I/O	DQ2	6	GCLKC_6	Comp_of_IOL29A	True	11
IOL31A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL31B	True	
IOL31B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL31A	True	
IOL33A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL33B	True	
IOL33B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL33A	True	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOL35A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL35B	True	
IOL35B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL35A	True	
IOL38A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL38B	True	
IOL38B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL38A	True	
IOL40A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL40B	True	
IOL40B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL40A	True	
IOL42A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL42B	True	
IOL42B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL42A	True	
IOL44A	I/O	DQ2	6		True_of_IOL44B	True	
IOL44B	I/O	DQ2	6		Comp_of_IOL44A	True	
IOL47A	I/O	DQ3	6	LPLL2_T_fb	True_of_IOL47B	True	15
IOL47B	I/O	DQ3	6	LPLL2_C_fb	Comp_of_IOL47A	True	16
IOL49A	I/O	DQ3	6		True_of_IOL49B	True	17
IOL49B	I/O	DQ3	6		Comp_of_IOL49A	True	18
IOL51A	I/O	DQ3	6		True_of_IOL51B	True	19
IOL51B	I/O	DQ3	6		Comp_of_IOL51A	True	20
IOL53A	I/O	DQ3	6		True_of_IOL53B	True	
IOL53B	I/O	DQ3	6		Comp_of_IOL53A	True	
BANK5 True LVDS Pair							
IOB12A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB12B	True	
IOB12B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB12A	True	
IOB14A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB14B	True	29
IOB14B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB14A	True	30
IOB16A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB16B	True	
IOB16B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB16A	True	
IOB18A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB18B	True	31
IOB18B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB18A	True	32
IOB20A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB20B	True	
IOB20B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB20A	True	
IOB22A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB22B	True	
IOB22B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB22A	True	
IOB24A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB24B	True	33

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOB24B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB24A	True	34
IOB26A	I/O	DQ5	5		True_of_IOB26B	True	
IOB26B	I/O	DQ5	5		Comp_of_IOB26A	True	
IOB2A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB2B	True	
IOB2B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB2A	True	
IOB4A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB4B	True	
IOB4B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB4A	True	
IOB6A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB6B	True	25
IOB6B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB6A	True	26
IOB8A	I/O	DQ4	5		True_of_IOB8B	True	27
IOB8B	I/O	DQ4	5		Comp_of_IOB8A	True	28
BANK4 True LVDS Pair							
IOB30A	I/O	DQ6	4	GCLKT_4	True_of_IOB30B	True	35
IOB30B	I/O	DQ6	4	GCLKC_4	Comp_of_IOB30A	True	36
IOB32A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB32B	True	
IOB32B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB32A	True	
IOB34A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB34B	True	37
IOB34B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB34A	True	38
IOB36A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB36B	True	
IOB36B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB36A	True	
IOB38A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB38B	True	
IOB38B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB38A	True	
IOB40A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB40B	True	39
IOB40B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB40A	True	40
IOB42A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB42B	True	
IOB42B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB42A	True	
IOB44A	I/O	DQ6	4		True_of_IOB44B	True	
IOB44B	I/O	DQ6	4		Comp_of_IOB44A	True	
IOB48A	I/O	DQS7	4		True_of_IOB48B	True	
IOB48B	I/O	DQS7	4		Comp_of_IOB48A	True	
IOB50A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB50B	True	
IOB50B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB50A	True	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOB52A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB52B	True	
IOB52B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB52A	True	
IOB54A	I/O	DQ7	4		True_of_IOB54B	True	
IOB54B	I/O	DQ7	4		Comp_of_IOB54A	True	
BANK3 True LVDS Pair							
IOR29A	I/O	DQ9	3	GCLKT_3	True_of_IOR29B	True	63
IOR29B	I/O	DQ9	3	GCLKC_3	Comp_of_IOR29A	True	61
IOR31A	I/O	DQ9	3	MODE2	True_of_IOR31B	True	
IOR31B	I/O	DQ9	3	RECONFIG_N	Comp_of_IOR31A	True	
IOR33A	I/O	DQ9	3	MI/D7	True_of_IOR33B	True	
IOR33B	I/O	DQ9	3	MO/D6	Comp_of_IOR33A	True	
IOR35A	I/O	DQ9	3	FASTRD_N/D3	True_of_IOR35B	True	
IOR35B	I/O	DQ9	3	SI/D2	Comp_of_IOR35A	True	
IOR38A	I/O	DQ9	3	DIN/CLKHOLD_N	True_of_IOR38B	True	54
IOR38B	I/O	DQ9	3	DOUT/WE_N	Comp_of_IOR38A	True	53
IOR40A	I/O	DQ9	3		True_of_IOR40B	True	
IOR40B	I/O	DQ9	3		Comp_of_IOR40A	True	
IOR42A	I/O	DQ9	3		True_of_IOR42B	True	
IOR42B	I/O	DQ9	3		Comp_of_IOR42A	True	
IOR44A	I/O	DQ9	3		True_of_IOR44B	True	
IOR44B	I/O	DQ9	3		Comp_of_IOR44A	True	
IOR47A	I/O	DQ8	3	RPLL2_T_fb	True_of_IOR47B	True	
IOR47B	I/O	DQ8	3	RPLL2_C_fb	Comp_of_IOR47A	True	
IOR49A	I/O	DQ8	3		True_of_IOR49B	True	49
IOR49B	I/O	DQ8	3		Comp_of_IOR49A	True	48
IOR51A	I/O	DQ8	3		True_of_IOR51B	True	
IOR51B	I/O	DQ8	3		Comp_of_IOR51A	True	
IOR53A	I/O	DQ8	3		True_of_IOR53B	True	
IOR53B	I/O	DQ8	3		Comp_of_IOR53A	True	
BANK2 True LVDS Pair							
IOR11A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR11B	True	
IOR11B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR11A	True	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOR13A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR13B	True	
IOR13B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR13A	True	
IOR15A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR15B	True	
IOR15B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR15A	True	
IOR17A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR17B	True	
IOR17B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR17A	True	
IOR20A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR20B	True	
IOR20B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR20A	True	
IOR22A	I/O	DQS10	2		True_of_IOR22B	True	
IOR22B	I/O	DQS10	2		Comp_of_IOR22A	True	
IOR24A	I/O	DQ10	2		True_of_IOR24B	True	
IOR24B	I/O	DQ10	2		Comp_of_IOR24A	True	
IOR26A	I/O	DQ10	2	TCK	True_of_IOR26B	True	6
IOR26B	I/O	DQ10	2	TDI	Comp_of_IOR26A	True	7
IOR2A	I/O	DQ11	2		True_of_IOR2B	True	
IOR2B	I/O	DQ11	2		Comp_of_IOR2A	True	
IOR4A	I/O	DQ11	2		True_of_IOR4B	True	
IOR4B	I/O	DQ11	2		Comp_of_IOR4A	True	
IOR6A	I/O	DQS11	2		True_of_IOR6B	True	
IOR6B	I/O	DQS11	2		Comp_of_IOR6A	True	
IOR8A	I/O	DQ11	2	RPLL1_T_fb	True_of_IOR8B	True	
IOR8B	I/O	DQ11	2	RPLL1_C_fb	Comp_of_IOR8A	True	
BANK1 True LVDS Pair							
IOT30A	I/O	DQ13	1	GCLKT_1	True_of_IOT30B	True	77
IOT30B	I/O	DQ13	1	GCLKC_1	Comp_of_IOT30A	True	76
IOT32A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT32B	True	
IOT32B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT32A	True	
IOT34A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT34B	True	75
IOT34B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT34A	True	74
IOT36A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT36B	True	
IOT36B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT36A	True	
IOT38A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT38B	True	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOT38B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT38A	True	
IOT40A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT40B	True	73
IOT40B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT40A	True	72
IOT42A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT42B	True	
IOT42B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT42A	True	
IOT44A	I/O	DQ13	1		True_of_IOT44B	True	71
IOT44B	I/O	DQ13	1		Comp_of_IOT44A	True	70
IOT48A	I/O	DQS12	1		True_of_IOT48B	True	
IOT48B	I/O	DQS12	1		Comp_of_IOT48A	True	
IOT50A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT50B	True	
IOT50B	I/O	DQ12	1		Comp_of_IOT50A	True	
IOT52A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT52B	True	
IOT52B	I/O	DQ12	1		Comp_of_IOT52A	True	
IOT54A	I/O	DQ12	1		True_of_IOT54B	True	
IOT54B	I/O	DQ12	1		Comp_of_IOT54A	True	
BANK0 True LVDS Pair							
IOT12A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT12B	True	
IOT12B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT12A	True	
IOT14A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT14B	True	
IOT14B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT14A	True	
IOT16A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT16B	True	
IOT16B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT16A	True	
IOT18A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT18B	True	
IOT18B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT18A	True	
IOT20A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT20B	True	
IOT20B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT20A	True	
IOT22A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT22B	True	
IOT22B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT22A	True	
IOT24A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT24B	True	
IOT24B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT24A	True	
IOT26A	I/O	DQ14	0		True_of_IOT26B	True	
IOT26B	I/O	DQ14	0		Comp_of_IOT26A	True	

管脚名	功能	DQS	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	QN88
IOT2A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT2B	True	
IOT2B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT2A	True	
IOT4A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT4B	True	86
IOT4B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT4A	True	85
IOT6A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT6B	True	84
IOT6B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT6A	True	83
IOT8A	I/O	DQ15	0		True_of_IOT8B	True	
IOT8B	I/O	DQ15	0		Comp_of_IOT8A	True	

注！ VCCX不能小于最大的VCCO。			
GW2ANR-18 QN88封装电源供电要求			
名称	描述	最小值	最大值
VCC	核电压	0.95V	1.05V
VCCPLL1	左边锁相环供电电压	0.95V	1.05V
VCCPLL1	右边锁相环供电电压	0.95V	1.05V
VCCO0、VCCO1、VCCO3、 VCCO4、VCCO5	I/O Bank电源电压 使用Flash时，VCCO3给FLASH提供电压	1.14V 2.7V	3.6V 3.6V
VCCX/VCCO2/VCCO6	VCCX/VCCO2/VCCO6内部连接在一起	2.7V	3.6V
VCCO7	I/O Bank电源电压，与SDR SDRAM接口相连	3.135V	3.6V